


GUIDA PASSO PASSO PER COMPATTARE I VOSTRI RIFIUTI CON LA PRESSA 100



1. Posizionate la reggia sul cilindro e fatela scorrere verso il basso attraverso i fori.



2. Tirate la reggia sopra il gancio di bloccaggio e intorno al perno sul lato posteriore della camera.

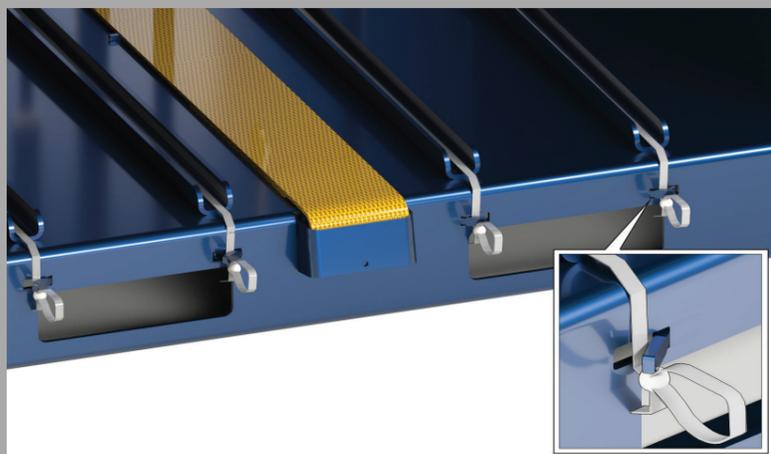

3. Tirate la reggia lungo i canali alla base della camera della pressa. Avvolgete e annodate la reggia, quindi assicuratela agli alloggiamenti.




4. Chiudete lo sportello inferiore e bloccatelo in posizione attraverso la rotella in dotazione.




5. Caricate il materiale nella camera della pressa e chiudete lo sportello superiore.



6. Premete il pulsante di avvio per avviare il ciclo di compattazione

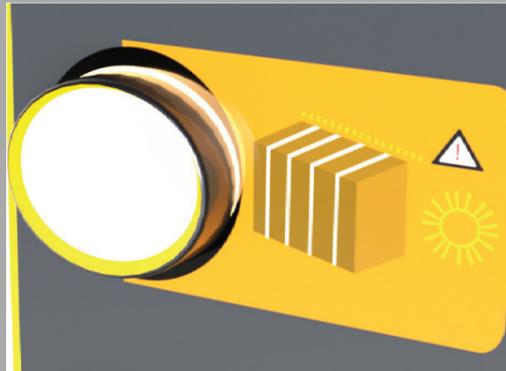

7. Ripetete i passaggi 5 e 6 fino all'accensione dell'indicatore luminoso di balla piena.

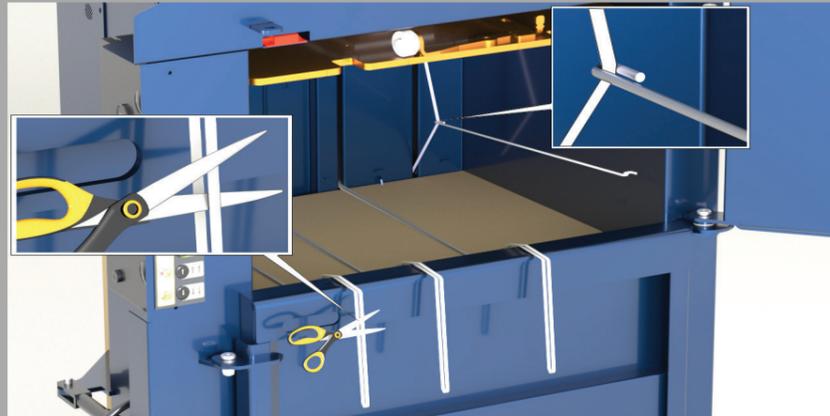



8. Aprite lo sportello superiore e tirate la reggia con il gancio. Tagliate la reggia alla lunghezza desiderata.



9. Chiudete lo sportello superiore e premete il pulsante di abbassamento.



10. Aprite sia lo sportello superiore che quello inferiore. Accertatevi che gli sportelli siano aperti con angolazione superiore a 90 gradi.

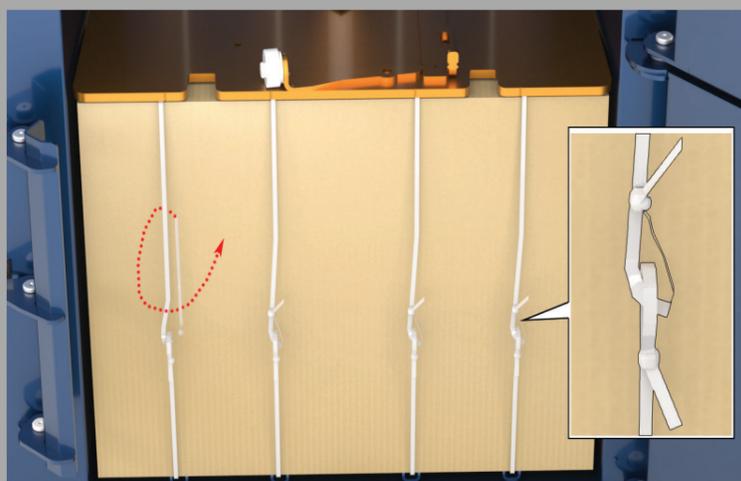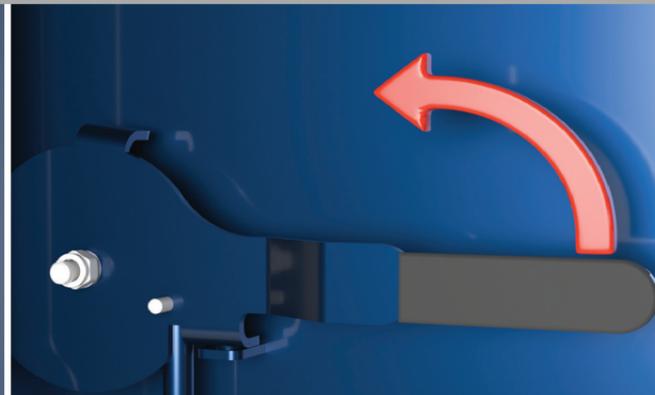

11. Tendete e annodate le estremità superiore e inferiore di ciascuna reggia.



12. Accertatevi che non vi sia personale nella zona di pericolo, quindi procedete all'espulsione della reggia attraverso il pulsante nero e giallo sul pannello di controllo.